

PAREMENTS FINIS/NATURELS

SAPIN DU NORD

CARACTÉRISTIQUES

Parements Finis
RYTHMIX® ONDES : usinage 3D, surface rabotée
Finition en phase aqueuse

Parement Naturels
RYTHMIX® ONDES : usinage 3D, surface rabotée
Sans finition

APPLICATIONS

Mur
Plafond

PERFORMANCES


Réaction au feu : F
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
Conseils de pose détaillés pages 190-192 du catalogue

PROFIL

Rythmix® Ondes 40 x 40 mm

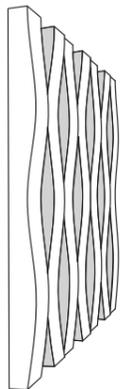

CONFORMITÉS ET GARANTIES



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


LE +

Un parement mural aux profils courbes en usinage 3D innovant.



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Un profil avec des possibilités de pose multiples et mixable avec les Rythmix carrés

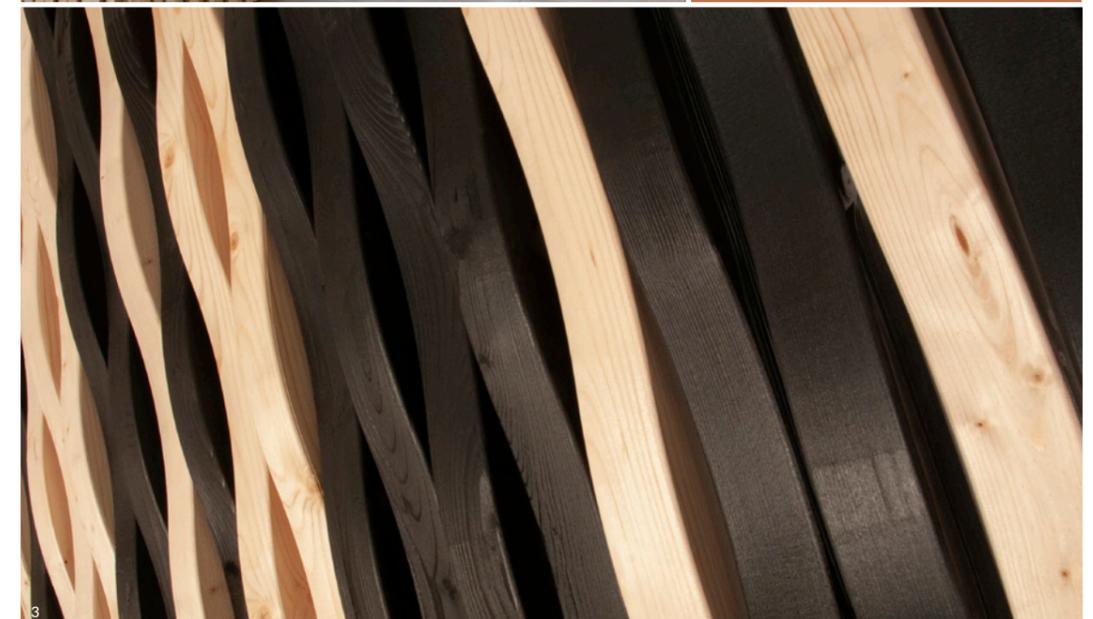

1. et 2. Naturel / 3. Naturel et Noir